



DEEP WELL PUMPS
TIEFBRUNNENPUMPEN
PONORNÁ ČERPADLA
POMPE SUBMERSIBILE
ГЛУБИННЫЕ НАСОСЫ

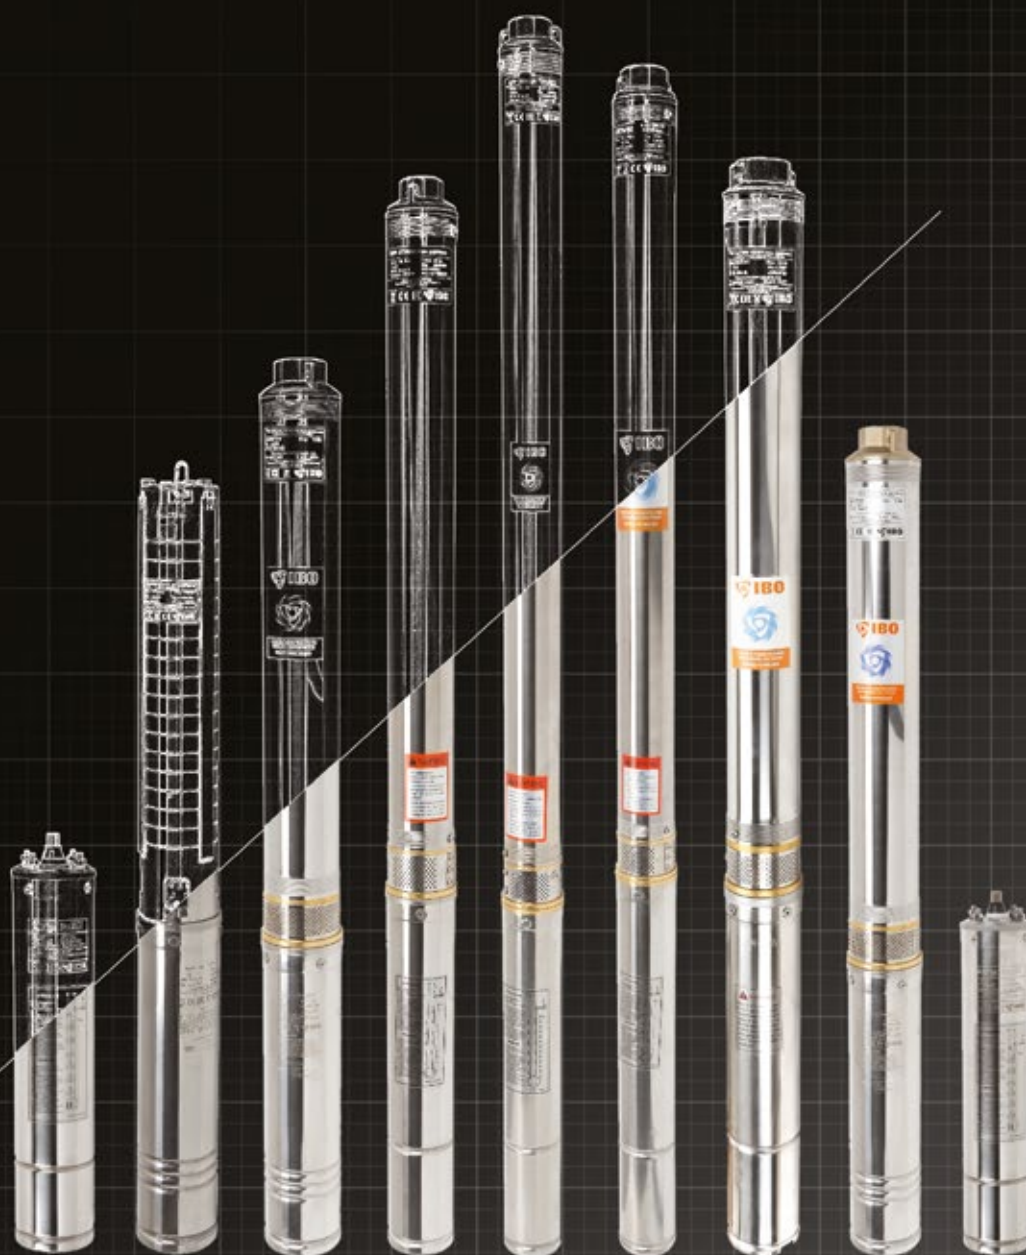

3" ISP

ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЕННЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Многоступенчатые погружные насосы диаметром 76 мм из нержавеющей стали, предназначенные для установки в скважинах диаметром не менее 4 дюймов. Максимальное содержание песка в воде – до 0,3%. Насосы ISP являются одной из самых прочных конструкций насосов для глубоких скважин благодаря используемым материалам. Всасывающий и выпускной патрубки, корпус, вал и роторы в 100% изготовлены из стали Sunday. Насосы поставляются в комплекте с 3-дюймовыми масляными двигателями.

Насосы из серии 3ISP являются первыми насосами на польском рынке, полностью изготовленными из нержавеющей стали. Насосы имеют 2-метровый электрический кабель, предназначенный для удлинения.

По желанию заказчика возможно удлинение кабеля на любую длину. ПРИМЕНЕНИЕ: Водоснабжение односемейных домов и дачных домиков. Полив садов. Дренаж.


Условия работы:

Максимальная температура жидкости 35°C
 Максимальная температура окружающей среды 35°C
 Класс изоляции В
 Режим работы – непрерывный
 Безопасность – IP68

Материалы

Корпус всасывания / нагнетания: нержавеющая сталь Aisi 304
 Корпус: нержавеющая сталь AISI 304
 Вал и ротор: нержавеющая сталь AISI 304
 Лопастное колесо: нержавеющая сталь AISI 304
 Диффузор: нержавеющая сталь AISI 304
 Механический сальник: Керамика/Sic/NBR
 Двигатель: с масляным охлаждением
 Частота вращения двигателя: 2850 об/мин

КУПИТЬ

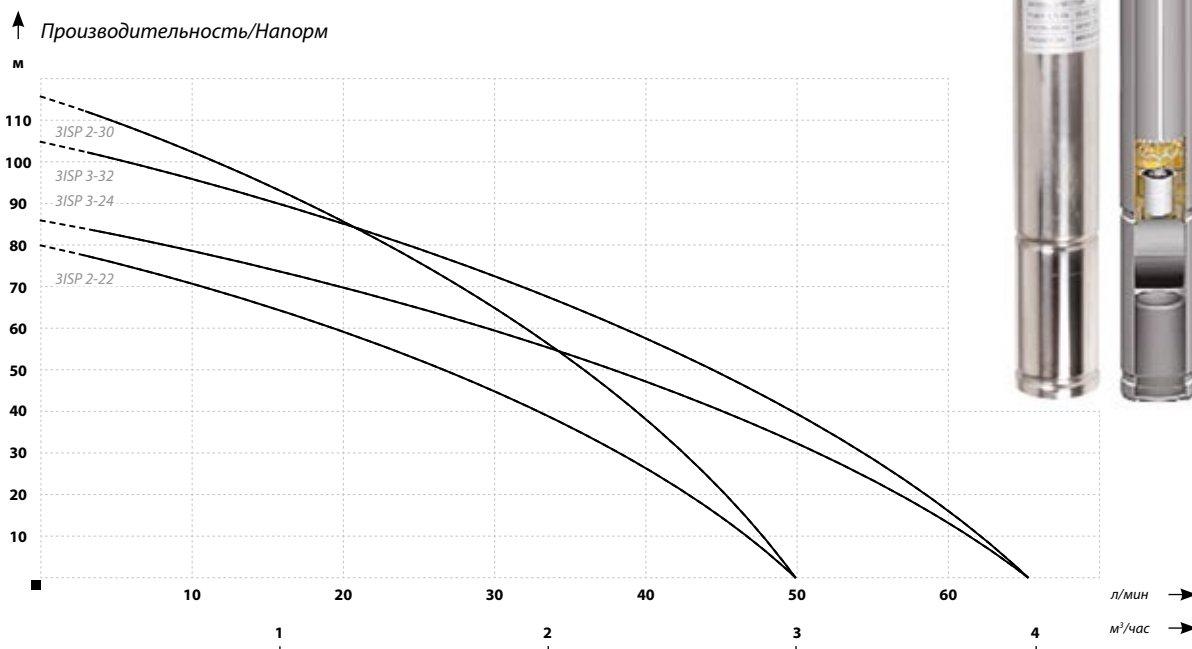

ПАРАМЕТРЫ

| Наименование | Напор (м) | Производительность (л/мин) | Мощность двигателя (Вт) | Питание (В) | Потребление тока (А) | Патрубок (дюшмы) | Размеры диам./выс. (мм) | Вес (кг) |
|--------------|-----------|----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|----------|
| 3ISP 2-22 | 80 | 50 | 550 | 230 | 5,7 | 1 1/4" | 76/1150 | 12 |
| 3ISP 2-30 | 115 | 50 | 750 | 230 | 7,3 | 1 1/4" | 76/1350 | 14 |
| 3ISP 3-24 | 85 | 65 | 750 | 230 | 7,9 | 1 1/4" | 76/1290 | 16 |
| 3ISP 3-32 | 105 | 65 | 1100 | 230 | 9,7 | 1 1/4" | 76/1630 | 18 |



Настоящий каталог не является торговым предложением с точки зрения коммерческого права.
Подробное торговое предложение и прейскурант доступны в Торговом отделе.

КОНТАКТ

ООО «АКВАБРЕГ»

+375 29 356 09 95

Настоящее произведение, а также никакой из его фрагментов не может репродуцирован, переработан и распространен каким-либо образом с помощью электронных, механических, копировальных, записывающих и иных устройств и не может храниться ни в какой информатической системе без предварительного письменного согласия компании FHU Dambat.

© Copyright FHU Dambat. Все права защищены.

